DESAUTEL
PROTECTION INCENDIE

SERVICES & PRODUITS

EXTINCTEURS - RANGEMENT ET PROTECTION

MAINTENANCE - DÉSENFUMAGE - SIGNALISATION

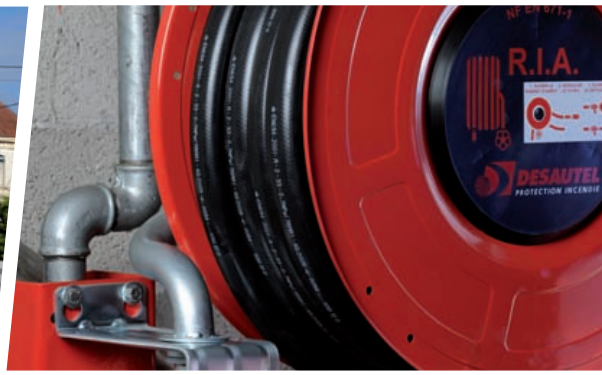

VÉHICULES ET ENGINS SPÉCIAUX - HYDRAULIQUE

ÉTUDES ET FORMATIONS - ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

DÉTECTION INCENDIE - EXTINCTION AUTOMATIQUE - SAUVETAGE

www.desautel.fr

Edito

DESAUTEL, au-delà de l'histoire, une expérience éprouvée, une vocation constante ; La sécurité des personnes et la protection des biens contre le Risque Incendie

Depuis 1932, DESAUTEL a construit son développement autour de la protection du risque incendie.

En France, chaque année encore plus de 10.000 incendies d'ampleur et de gravité variables touchent le monde de l'entreprise. Notre experience permet d'accompagner efficacement nos clients dans la mise en place de solutions de préventions adaptées.

Notre réseau intégré de 27 implantations régionales illustre notre volonté de proximité et de réactivité pour traiter et mettre en œuvre des moyens performants, conformes aux différentes règlementations, mais prenant aussi en compte les environnements et les besoins spécifiques.

Nos entreprises évoluent, nos équipes de maintenance accompagneront vos évolutions de risques et s'assureront le maintien en condition opérationnelle de tous les éléments de protection.

Plus de 60.000 entreprises nous font confiance pour les accompagner sur la durée par une protection adaptée, efficace et pérenne. Chacune connait notre engagement pour la sécurité des personnes et la sauvegarde des biens.

Jérôme DESAUTEL
Président

Notre vision globale du risque est basée sur :

L'expertise
Nos spécialistes évaluent vos risques ainsi que vos besoins, et réalisent vos études de vulnérabilité et de danger.

L'installation et la maintenance
Nos équipes opérationnelles (près de 700 collaborateurs) installent et maintiennent vos matériels dans le respect des règles en vigueur.
Chaque année, nous maintenons plus de 3.000.000 organes de sécurité tels que vos :

- Extincteurs
- Robinets d'Incendie Armés (RIA)
- Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES)
- Plans de sécurité
- Colonnes sèches
- Systèmes d'alarme incendie
- Systèmes de désenfumage
- Systèmes de détection incendie
- Systèmes d'extinction automatique
- Véhicules de lutte contre l'incendie

La formation
Dans le cadre de vos obligations légales en termes de formations initiales et recyclages (incendie, évacuation et secourisme), nos équipes d'animateurs-instructeurs sauront répondre à tous vos besoins. Nos camions de formation sont également capables de se déplacer au cœur de votre établissement.

Entreprise de services, nous sommes aussi des fabricants français reconnus internationalement en matière d'Extincteurs et de Véhicules de lutte contre l'incendie.

Siège de Montluel (Ain)

NOS SITES DE PRODUCTION

Usine Desautel à Meyzieu (Rhône)
Conception et fabrication de plus de 500.000 extincteurs de type normalisés et spéciaux/an

Usine créée en 1972, elle est a fait l'objet d'investissements réguliers en matière d'automatisation pour nous permettre de produire notre gamme d'extincteurs en France.

Cette unité s'est engagée de longue date dans une démarche de protection de l'environnement illustrée par la certification ISO14001 obtenue dès 2005.

L'ensemble du cycle de vie de l'extincteur (conception, production, emballage, utilisation et dénaturation en fin de vie) sont pris en compte et font l'objet d'améliorations continues.

Usine Gallin/Desautel à Nievroz (Ain)
Conception et fabrication de plus de 150 véhicules et engins spéciaux d'incendie et d'avitaillement/an

Usine spécialisée dans la réalisation de camions pour la lutte contre l'incendie de type normalisés (Camions ruraux légers et moyens, Camions citernes), ou de type industriels (sur mesure) ainsi que de camions d'avitaillement de kérosène.

Usines Gimaex à Roanne (Loire) et Mitry-Mory (Seine et Marne)
Conception et fabrication de plus de 200 véhicules et engins spéciaux d'incendie/an

Usine spécialisée dans la réalisation de camions pour la lutte contre l'incendie de type normalisés (Camions feux de Forêts, Fourgons pompes tonnes légers et classiques, Véhicules secours routiers), ou de type industriels (sur mesure)

Usine Riffaud à Tourouvre (Orne)
Conception et fabrication de plus de 30 véhicules de lutte contre l'incendie avec échelles/an

Usine spécialisée dans la réalisation de camions porte échelles de 18, 25, 33 et 42 mètres.

NOS SERVICES

Votre configuration est unique et mérite toute notre attention pour sa protection particulière en matière de risques incendie : protection des employés, du public, de votre outil de travail, des biens et de l'environnement.

Nos spécialistes proposent des solutions optimisées, éprouvées et efficaces en retenant le meilleur dans chaque domaine de compétence et en combinant judicieusement les solutions de protection incendie.

Au-delà de la conformité aux nombreuses réglementations avec laquelle nous ne transigeons pas, nous vous accompagnons pour protéger au mieux, les hommes, et votre patrimoine.

Nous sommes reconnus et régulièrement audités par les organismes certificateurs tierce partie pour chacun de nos services lorsqu'une certification correspondante existe .

Gestion informatique des interventions

Nos équipes techniques sont dotées d'une solution de mobilité dédiée à la gestion de leurs interventions de maintenance (extincteurs, RIA, BAES, désenfumage...)

Les interventions préventives et curatives sont envoyées immédiatement aux collaborateurs pour action.

Après intervention, le rapport est transmis immédiatement au client pour prendre connaissances des éventuels points de non-conformités et d'améliorations.

Extincteurs

Un début d'incendie peut être éteint avec un extincteur.
S'assurer de leur bon fonctionnement est essentiel pour assurer l'extinction rapide et efficace d'un début d'incendie.

Nos techniciens qualifiés réalisent la maintenance obligatoire des extincteurs conformément à la norme NF S 61-919.

Certifié APSAD et NF Service :
Service d'installation et maintenance d'extincteurs : IEM 209/04/04-285

Robinet d'Incendie Armé (RIA)

Les RIA permettent une première intervention d'urgence dans la lutte contre l'incendie en attendant que des moyens plus puissants soient mis en œuvre.

Desautel conçoit, réalise et/ou assure la mise en conformité des réseaux RIA.

Nos techniciens qualifiés réalisent la maintenance obligatoire des RIA et PIA conformément à la norme NF S62-201.

DESAUTEL est certifié APSAD :
Validation et maintenance d'installations de RIA : 005/02/J5.F5

Colonnes sèches

Les colonnes sèches et colonnes en charge permettent aux pompiers une mise en place rapide de lances d'extinction dans les étages. Leur vérification est obligatoire.

Nos techniciens qualifiés réalisent annuellement la maintenance obligatoire des colonnes d'incendie conformément à la norme NF S61-759.

DESAUTEL est certifié APSAD :
Service d'installation et de maintenance de colonnes : 002/15/J3.F3

Plans de sécurité

Les plans d'évacuation et d'intervention sont obligatoires pour informer le personnel et les visiteurs du principe d'évacuation, de la conduite à tenir en cas de sinistre et indiquant aux services de secours les informations nécessaires pour faciliter leur intervention.

L'ensemble de nos plans (d'évacuation et d'intervention) répondent à une norme : NF X08-070.

Eclairage de sécurité

Le bon fonctionnement de votre éclairage de sécurité est un élément indispensable d'une évacuation réussie.

Ils permettent de guider les personnes vers l'extérieur et d'éviter la panique en présence ou non d'alimentation électrique.

Nos techniciens qualifiés réalisent la maintenance obligatoire de vos blocs d'éclairage de sécurité conformément à la norme NF C 71-830.

Désenfumage

La fumée est la première cause de mortalité liée aux incendies.
Le désenfumage est un des éléments fondamentaux de l'évacuation, il permet de préserver l'intégrité visuelle et respiratoire des personnes pendant l'évacuation.

Nos techniciens qualifiés réalisent la maintenance obligatoire des systèmes de désenfumage conformément à la norme NFS 61-933.

DESAUTEL est certifié APSAD : Service d'installation et maintenance de systèmes de désenfumage naturel
028.05/I17.F17

Alarme / Détection incendie (SSI)

Elément indispensable pour assurer la sécurité des occupants, le Système de Sécurité Incendie (SSI) permet la détection de l'incendie et la mise en sécurité d'un bâtiment.

Desautel conçoit et réalise des installations de SSI.

Nos techniciens qualifiés réalisent la maintenance obligatoire des systèmes de sécurité incendie conformément à la norme NFS 61-933.

DESAUTEL est certifié APSAD :
Service d'installation et maintenance de systèmes de détection d'incendie et de centralisateurs de mise en sécurité : 038/95/I7.F7

Extinction automatique d'incendie

La protection de votre outil de travail est au cœur des préoccupations des équipes de DESAUTEL.
Après une étude complète, nous pouvons réaliser des installations d'extinctions automatiques d'incendie adaptées à vos besoins (gaz, brouillard d'eau, mousse...).

Nos techniciens qualifiés réalisent la maintenance obligatoire des installations d'extinctions automatiques conformément aux règles APSAD en vigueur.

DESAUTEL est certifié APSAD :
Service d'installation et maintenance de systèmes d'extinction automatique à gaz : 011/02/13
Service d'installation et maintenance - Brouillard d'eau : 001/15/2

Formation

Pour vous aider dans votre démarche de réduction des risques incendie, DESAUTEL propose une large gamme de formations en tenant compte de la réglementation.

- ***Formation à la lutte contre le feu***
- ***Formation à l'évacuation.***
- ***Formation au secourisme.***

Organisme de Formation depuis 1977 et référencé n° 82 69 00309 69
Habilitation INRS n° 1227002/2017/SST-01/0/06

Risques industriels

Une équipe d'ingénieurs dédiée à l'étude de risques vous accompagne dans votre démarche de prévention des incendies dans votre établissement en réalisant des audits complets :

- ***Etudes de vulnérabilité : pour vous aider à protéger les points névralgiques de votre établissement et à réduire le risque d'incendie.***

- ***Etudes de danger spécifiques aux sites industriels à risques.***

Extincteurs

Notre savoir-faire s'appuie sur un outil de production de dernière génération et une organisation de fabrication tournée vers la flexibilité et la qualité.

Une stratégie d'exigence reconnue par de nombreux brevets européens et des certifications d'extincteurs à la norme NF EN 3.

Eau pulvérisée avec additif

L'eau pulvérisée avec additif est l'agent extincteur le plus utilisé dans les bureaux, locaux administratifs, scolaires et universitaires, musées, hôpitaux, exploitations rurales etc…

6 litres	E6A15 EV	Extincteur 6 litres	0131030A
9 litres	E9A1EV	Extincteur 9 litres	0131035A

+ PRODUIT — GAMME EV - Respect de l'environnement

L'additif enfermé dans une dose étanche est mélangé uniquement au moment de l'emploi.
L'eau peut être rejetée sans crainte pour l'environnement au moment des opération de maintenance.
La dose usagée ou périmée est récupérable pour recyclage.

45 litres	E45A2	Extincteur 45 litres	0130152A
85 litres	E85A2	Extincteur 85 litres	0131043A

Poudre ABC

La poudre ABC est l'agent extincteur le mieux adapté aux risques industriels, dans la pratique ces types de feux comportent simultanément toutes les catégories de combustibles, solides, liquides et gazeux, éventuellement en présence de courant électrique.

1 kg	PP1P	Pression Permanente	0121101A
2 kg	PP2P	Pression Permanente	0121102A

6 kg	P6P	Poudre ABC	0121075A
9 kg	P9P	Poudre ABC	0121079A
25 kg	P25P	Poudre ABC	0121081A
50 kg	P50P	Poudre ABC	0121150A

CO2

Le CO2 est l'agent extincteur le mieux adapté aux feux en présence d'un conducteur sous tension : transformateurs, centraux téléphoniques, tableaux électriques, ordinateurs, moteurs etc…

2 kg	CO2 2 kg	0141087A
5 kg	CO2 5 kg	0141091A
9 kg	CO2 9 kg	0141098A
20 kg	CO2 20 kg	0141101A
45 kg	CO2 45 kg	0141104A

Spécifiques

Feux d'huile de cuisson

Nouvel extincteur 6l en prémélange d'une efficacité redoutable (temps d'extinction très court).

6 litres	AL6F	Extincteur 6 litres	0131066A

Feux de solvants polaires

Extincteur 6l mousse avec émulseur séparé

6 litres	E6A6EVP	Extincteur 6 litres mousse	0131045A

Feux de métaux

Nouvel extincteur 9kg avec lance allongée et mise en oeuvre simplifiée.

9 kg	P9FA.M	Extincteur 9 kg Poudre	0170135A

Environnements froids (jusqu'à -10°C)

Eau pulvérisée avec additif, fonctionnement à basse température -10°C

6 litres	E6A1EVT	Extincteur 6 litres	0131033A
9 litres	E9A1EVT	Extincteur 9 litres	0131037A

Environnements extrêmes et offshore

Desautel a créé cette gamme pour les sites où les conditions climatiques et industrielles sont extrêmement agressives (ports, ambiances maritimes, certaines usines chimiques, tunnels routiers, usines de salaison…).

6 kg	P6P	Extincteur 6 kg Poudre	0121075Q
9 kg	P9P	Extincteur 9 kg Poudre	0121079Q

6 litres	E6A15 EV	Extincteur 6 litres	0131030Q
9 litres	E9A1EV	Extincteur 9 litres	0131035Q

2 kg	CO2 2 kg	Extincteur CO2 2 kg	0141087Q
5 kg	CO2 5 kg	Extincteur CO2 5 kg	0141091Q

Environnements Grands froids (jusqu'à -30°C)

C'est un extincteur à base d'eau spécialement conçu pour un environnement grand froid (-30°C).
Il est particulièrement adapté pour pour les ERP non chauffés (vente en entrepôt) ou pour les endroits froids avec personnel (usine ou entrepôt de surgelés).
Cet appareil est en prémélange et contient 6L ou 9L d'agent extincteur spécifique

6 litres	AL6T-30	Extincteur 6 litres mousse	0131068A
9 litres	AL9T-30	Extincteur 9 litres mousse	0131070A

+ PRODUIT — GRAND FROID

Performances remarquables pour cet extincteur qui ne contient pas d'antigel.

Vous n'avez pas trouvé l'extincteur qui correspond à votre besoin ?

Consultez-nous, nous avons encore de nombreux extincteurs particuliers, développés pour des usages ou des conditions spécifiques

Coffrets Premium

Gamme PREMIUM

La solution idéale pour allier la sécurité au design.
Les coffrets Premium Desautel ont été étudiés pour intégrer en toute sécurité les extincteurs de façon élégante et soignée.
Conçus par un designer français et produits en France, ils s'adaptent à tout type d'environnement et peuvent recevoir la majorité des extincteurs du marché.

Coffret Alto*

Le coffret Alto se fait remarquer par ses courbes élégantes et son design robuste et fluide.
Sa forme en demi-lune permet de l'intégrer harmonieusement sur un mur ou dans un angle.
Nous vous proposons des coloris sur-mesure pour répondre à toutes vos envies de personnalisation.
Conçu pour accueillir un extincteur de type 6L à eau pulvérisée ou 6kg poudre ou un CO2 2kg.

Hauteur : 760 x Largeur : 320 x Profondeur : 226 mm
Poids : 14 kg (Alto simple sur socle)

Hauteur : 760 x Largeur : 420 x Profondeur : 241 mm
Poids : 18,5 kg (Alto double sur socle)

Gris anthracite martelé	Simple	1073001	Double	1073082
Gris clair - RAL 9006	Simple	1073005	Double	1073081
Blanc nacré - RAL 9016	Simple	1073007	Double	1073080

Capotage Cintro

Créé pour intégrer dans la décoration les extincteurs fixés au mur, le capotage Cintro saura vous séduire par son style minimaliste.

Hauteur : 730 x Largeur : 320 x Profondeur : 220 mm - Poids : 1,7 kg

Capotage Cintro	Alu anodisé	1073029

Support Plot

Socle conçu pour accueillir un extincteur de type 6L/9L à eau pulvérisée ou 6kg/9kg poudre ou un CO2 2kg.

Hauteur : 785 (avec totem) x Largeur : 250 x Profondeur : 250 mm
Poids : 4,5 kg (Ø190 mm : 6/9 L.ou Kg et 110 mm : CO2 2 Kg)

Noir - RAL 9005	6/9 L. ou Kg	1073051	CO2 2 kg	1073060
Gris souris - RAL 7048	6/9 L. ou Kg	1073053	CO2 2 kg	1073062

Coffret extincteur HARMONY*

Une ligne élégante et des combinaisons pétillantes

Le coffret extincteur HARMONY est un concept unique qui vous permet de composer votre coffret selon vos goûts.
Il se pare de 5 teintes de coffrets tendances et affirme sa personnalité avec 6 coloris de portes.
Sa silhouette sophistiquée, toute en lignes dynamiques et en détails soignés, séduit instantanément.

Coffret pour 1 extincteur type 6L/PL ou 6Kg/9Kg ou CO2 2kg.
Version sur socle lesté.
Technique : Coffret Acier 20/10e, socle acier 50/10e, peinture poudre époxy, signalétique rouge.

Hauteur : 760 x Largeur : 290 x Profondeur : 210 mm
Poids : 10,2 kg

Coffret Gris Thorium	1072000
Coffret Rouge Pourpre	1071000
Coffret Bleu Ocean	1073000
Coffret Gris Soie	1074000
Coffret Blanc	1075000

Porte Blanc brillant	1079001
Porte Noir brillant	1079002
Porte Rouge diffusant	1079003
Porte Dépoli	1079004
Porte Miroir argent	1079005
Porte Miroir or	1079006

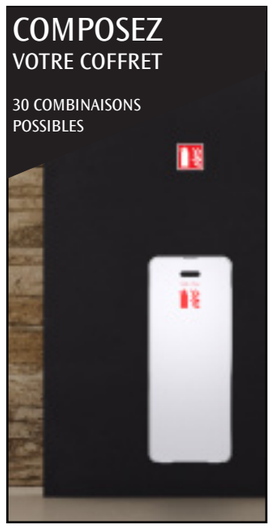

Emile*

Avec son style épuré et ses lignes saillantes, le coffret « Emile » séduit dès le premier regard

Le mobilier de sécurité design « Emile » est idéal dans les bâtiments tertiaires et commerciaux.

Il protège vos extincteurs de la saleté, des actes de malveillance et renforce votre sécurité en s'intégrant parfaitement à votre décoration

La face avant se distingue par un pictogramme extincteur découpé avec détail

Peinture exclusive multicouche blanche à fini satiné.

Socle et montant arrière de couleur contrasté donnant encore plus de caractère au coffret Emile

Ses traits de caractère sont renforcés par son double socle à l'esthétique travaillé.

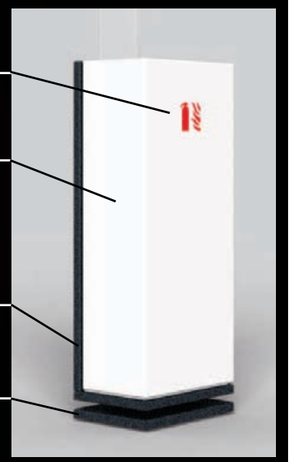

Coffret pour 1 extincteur type 6/9 litres, 6/9 kg ou CO2 2 kgs.

Pose au sol.

Coffret acier 12/10e - Socle acier 20/10e Peinture époxy.

Signalétique rouge avec logo normalisé.

Hauteur : 780mm x Largeur : 300 mm x Profondeur : 210 mm. Poids : 9,0 kg

Coffret extincteur EMILE	sans totem PMMA	1073500

* Totem PMMA pour Alto, Harmony et Emile

Totem de signalisation en pmma transparent avec picto extincteur.
Solution idéale pour éviter la pose de plaque sur mur ou surface vitrée.

Totem	1073100

Cache hybride

Le cache hybride est à la fois un cache extincteur et une housse M1.
Il s'adapte à tous types d'environnement : Centre commerciaux, Grands Magasins, autres ERP… mais également Hall d'Accueil, Entreprise, Administration.
Il est doté d'une poignée en partie supérieure pour retirer le cache hybride et accèder à l'extincteur.

Blanc	6 Kg	1076501	9 kg	1076511	CO2 2 kg	1076521	CO2 5 kg	1076531
Noir	6 Kg	1076502	9 kg	1076512	CO2 2 kg	1076522	CO2 5 kg	1076532
Gris clair	6 Kg	1076503	9 kg	1076513	CO2 2 kg	1076523	CO2 5 kg	1076533

Coffrets Promax

Les coffrets PROMAX 6 EV et PROMAX 9EV assurent une protection totale et efficace des extincteurs contre toutes les ambiances et les chocs.
C'est un produit très technique, de haute qualité industrielle, étanche.

PROMAX 6 EV : Dimensions extérieures : 675 x 310 x 250 mm.
Dimensions intérieures : 630 x 250 x 204 mm.

PROMAX 9 EV : Dimensions extérieures : 825 x 325 x 260 mm.
Dimensions intérieures : 755 x 270 x 200 mm.

PROMAX 6 EV	Adapté transport	Extincteur 6 L. ou 6 Kg	1073930
PROMAX 9 EV	Modèle à scellé	Extincteur 9 L. ou 9 Kg	1073980
PROMAX 9 EV	Modèle à serrure	Extincteur 9 L. ou 9 Kg	1073981

Le coffret PROMAX 12 est spécialement conçu pour assurer une protection efficace pour les plus grands modèles d'extincteurs (jusqu'à un extincteur poudre 12 kg ou un extincteur CO2 5 kg avec tromblon volumineux).
Il résiste aux produits chimiques, intempéries et impacts. 2 versions de porte : modèle à serrure et modèle à scellé.

Dimensions extérieures : 862x 390 x 240 mm.
Dimensions intérieures : 842x 295 x 205 mm.

PROMAX 12	Modèle à scellé	1073876
PROMAX 12	Modèle à serrure	1073875

Un coffret conçu pour les environnements exigeants une étancheité renforcée (industries alimentaires, laboratoires...) ou une résistance accrue aux petits chocs.

Pour tous les extincteurs de gros volumes jusqu'au 12 kg ou CO2 5 kg avec tromblon volumineux.

Dimensions extérieures : : 950 x 445 x 280 mm
Dimensions intérieures : 915 x 360 x 195 mm.

PROMAX +	Modèle à scellé	1073985
PROMAX +	Modèle à serrure	1073986

Coffret métallique

Le coffret extincteur métallique se distingue par sa solidité.
Il est réalisé en tôle d'acier avec un revêtement en peinture époxy rouge.
Il convient pour la protection de vos extincteurs P-E / 6-9 Kg.

Dimensions : 750 x 300 x 220 mm.

Coffret métallique à clé	vitre à briser	1073830
Coffret métallique à clé	fil à sceller	1073840

Abri pour extincteur sur roues 50 kg

L'abri extincteur sur roues permet de protéger les extincteurs des intempéries, de substances corrosives.
Il est fabriqué en résine polyester et fibre de verre.
Revêtement rouge avec pictogrammes de chaque côté.
2 modèles disponibles en fonction de la forme de l'extincteur.

Dimensions du modèle cylindrique type Desautel : 1080 x 670 x 710 mm.
Dimensions du modèle sphérique : 1260 x 1550 x 740 mm.

Abri pour extincteur	cylindrique	1073870
Abri pour extincteur	sphérique	1099310

Housses extincteurs

Spécialement étudiées pour la protection des extincteurs, nos housses abriteront vos extincteurs de la saleté, l'humidité et la poussière.
En tissu polyester enduit PVC rouge, classé M1 Imputrescible, étanche à l'eau.
Très résistant à la déchirure. Bonne résistance aux ambiances agressives, aux intempéries.
Variante : existe avec coiffe aux couleurs de l'agent extincteur.

Portatif - Eau / Poudre 6/9 L. et 6/9 kg		1073883
Portatif - Eau 6/9 L.	Coiffe bleu	1074005
Portatif - Poudre 6/9 kg	Coiffe jaune	1074007
Portatif - CO2 2 kg		1073882
Portatif - CO2 2 kg	Coiffe gris	1074009
Roues - Eau / Poudre 50 L. et 50 kg		1073886

Supports extincteurs

Au sol, au mur, sur rambarde, sur grillage ou IPN, nos supports extincteurs permettent une visibilité at accessibilité immédiate de l'extincteur en cas d'urgence

Support au sol

Le support extincteur au sol permet la mise en place d'un extincteur dans un environnement
ne comportant pas de mur ou un poteau.
Pour tous modèles P-E/3-6-9 et CO2 2-5 kg.
Fixation au sol, perçage adapté pour fixation du support standard

Dimensions : 850 x 250 x 150 mm.

Acier peint rouge	1073700	Inox 304 L	1073703

Support mobile

Le support mobile extincteur est idéal pour les lieux où le perçage sur un mur est non souhaité.
Il est conçu pour les extincteurs Desautel eau et poudre de 6 et 9kg ainsi que les CO2 2 kg.
Sa base large lui apporte une stabilité maximum. Le porte drapeau permet une meilleure visibilité du support.

Dimensions : 186 x 36 x 36 mm.

Support standard	1073310	Support avec porte drapeau	1073300

Support rambarde

Lorsqu'une pose murale ou au sol n'est pas possible (plateforme de stockage par exemple), cette plaque interface est la solution.
En tôle galvanisée, elle s'accroche à la rambarde et permet de venir fixer tout type de support mural.
Elle peut également permettre de supporter une signalisation.

Dimensions : H 750 X L 65 mm.



Support pour extincteur portatif	1073701

Support pour grillage

Lorsqu'une pose murale ou au sol n'est pas possible en extérieur (protection des cuves de GPL par exemple), ce support interface est la solution.
Il est réalisé en inox 2mm.

Support pour grillage	1073706

Magnet universelle

Le Magnet Universel permet la fixation d'extincteurs ou autres accessoires à placer sur des supports ne pouvant être percés, collés ou attachés.
Installation sans perçage, Fixation sur support métallique adaptée pour tous types d'extincteurs portatifs

Diamètre 155mm - Charge Max : 80 Kg

Magnet universelle	0398254

Support pour IPN

Lorsque le perçage ou la pose de support magnétique n'est pas possible, ce support permet une fixation mécanique solide.

Dimensions : 140 x 80 x 25 mm

Support pour IPN	1073707

Moyens de lutte contre l'incendie

Couvertures anti-feu

Obligations ERP - article MS4 / Installation de Liquides Inflammables - arrêté type n°261 bis.
Les couvertures anti-feu permettent de maîtriser tout début d'incendie localisé, protègent efficacement par effet d'étouffement toute personne prise au piège d'un incendie. Indispensables dans tous les locaux exposés aux risques d'inflammabilité : ateliers, dépôts pétroliers, stations-services,

Modèle «à déroulement»

Agréé CNPP n° PS 8413-B.
En tissu de verre, 150 x 180 cm. Enroulée sur tambour, pour une intervention directe et rapide.
Coffret en métal.

Couverture à déroulement	2332990

Modèle pliage accordéon

Agréé CNPP n° PS 8413-B.
En tissu de verre, 120 x 180 cm.
2 poches de préhension.
Coffret en matière synthétique.

Modèle en coffret	2332989

Etuis muraux "spécial cuisine"

Conforme à la norme EN 1869 : 1997.
En fibre de verre, 120 x 180 cm,
2 poignées de préhension.

En tissu synthétique	2332998	En pvc	2332999

Bâche pare-étincelles

Le pare-étincelles pour travaux itinérants par points chauds, est utile aux services entretien et à toutes entreprises réalisant des chantiers ponctuels de meulage ou de découpe.
Classé au feu M0 (tenue 600°C). Enduction de silicone sur les 2 faces.

Bâche 2x2 m	2333950
Bâche 2x4 m	2333952

Bacs à absorbants

Bac à absorbant

Code du travail R4227-32
En tôle d'acier.
La capacité de 100 litres répond aux différentes exigences réglementaires.

Bac à sable		1052745
Bac à sable	avec couvercle et pelle	1052760
Couvercle		1052748

Pelle à sable	manche bois 85 cm	1052680

Bac à sable

En polyéthylène haute densité
Coloris rouge. Capacité 100 L.
Stabilisé UV et teinté dans la masse
Couvercle avec clips intérieurs pour fixation de la pelle.
(Livré sans produit absorbant, sans sable).

Bac à sable	avec couvercle et pelle	1052756

Absorbant de sécurité

Utilisé comme absorbant des corps gras et glissants sur les sols, il est également antidérapant.
Ses propriétés à base de roche volcanique expansée assurent un travail en toute sécurité.

Sac de 100 L.	1052765

Accessoires divers

Boîte vanne police

Protection des vannes de barrage et de sécurité.
Tôle d'acier d'acier anti-corrosion peinte en rouge.

Dimensions : 250 x 180 x (P) 70 mm.

Boîte vanne nue	1052743

Boîte à clé métallique

Boîte permettant de mettre à disposition une clé de secours en cas d'urgence.

Dimensions : 165 x 120 x (P) 50 mm.

Boîte à clé	1052700	Clé pour boîte	1052701	Vitre synthétique	1052702

Marteau brise glace

Marteau	avec support et coupe ceinture	1052736
Marteau	avec chaînette	1052740

Clés pour coffret

Clé à douille triangulaire	0580547
Cadenas type SP - ouverture par triangle (sans clé)	1051708

Signalisation

La signalisation de sécurité et de santé permet d'attirer l'attention sur des objets, situations et activités susceptibles de provoquer des risques et dangers déterminés en minimisant le risque d'accidents. Les panneaux de signalisation peuvent-être installés à l'intérieur et à l'extérieur.

Extincteurs avec classes de feux

Modèle standard - Plaque PVC (150 x 200 mm)

Classe A	Classe ABC	Classe AB	Classe BC	Classe D	Huile alimentaire	Feux électrique
1913100	1913115	1913105	1913117	1999469	1913118	1913120

Modèle photoluminescent - Plaque PVC (150 x 200 mm)

Classe A	Classe ABC	Classe AB	Classe BC	Classe D	Feux électrique
1912350	1912360	1912352	1912355	1999207	1913120

Extincteurs

Plaques extincteur

200 x 200 mm	1912916	1912200
300 x 300 mm	1912915	1912199
140 x 140 mm	1912917	1912201
60 x 60 mm	1912910	

200 x 200 mm - extincteur sur roues	1912927

Plaques vision 180°

200 x 200 mm	1913202	1912602
300 x 300 mm	1913203	1912603

Poste d'Incendie Additivé / Robinet d'Incendie Armé

Plaques PIA / RIA

Plaque symbole et emploi PIA	150 x 200 mm	1912981

Plaque symbole RIA	200 x 200 mm	1912931	1912375
Plaque symbole et emploi RIA	150 x 200 mm	1912929	1912275
Plaque symbole RIA R°/V°	400 x 400 mm	1912276	
Plaque symbole RIA	300 x 300 mm	1999222	

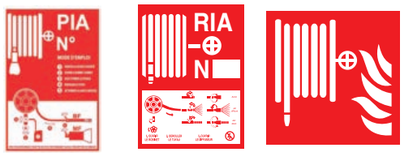

Plaques vision 180°

200 x 200 mm	1913204	1912604
300 x 300 mm	1913206	1912606

Chaufferie

Plaques Chaufferie

Chaufferie Gaz - Fermer la vanne gaz avant d'utiliser l'extincteur	150 x 200 mm	1912963	1912220
Chaufferie Gaz	80 x 200 mm	1914136	
Chaufferie Fioul	80 x 200	1914137	

Modèle photoluminescent

Signalisation

Plaques PREMIUM

Gamme PREMIUM

Desautel a conçu une gamme de **plaques en aluminium brossé** et **plexiglass** très esthétiques.
Ces plaques, au design exclusif, offrent une signalétique intérieure très valorisante pour votre établissement.
Auto-adhésives, elles se fixent facilement et rapidement sur tous types de support.

Toilette - Alu brossé

Femme	50 x 100 mm	1915100
Homme	50 x 100 mm	1915101

Avertissement - Alu

Local technique	100 x 150 mm	1915110
Picto Electrique	50 x 50 mm	1915115

Extincteur - Alu brossé

100 x 100 mm	1915000
50 x 50 mm	1915001

Extincteur - Plexi 5 mm

100 x 100 mm	1915500
50 x 50 mm	1915501

PMR - Alu brossé

100 x 100 mm	1915150

Signalisation au sol

Les adhésifs de marquage au sol permettent de matérialiser de façon visible le matériel de protection incendie, en particulier les extincteurs, RIA et les solutions d'évacuation de type sorties de secours.
Surface légérement anti-dérapante, résistante à l'abrasion, au passage des tranpalettes, chariots élévateurs et machines de nettoyage industriel...
En PVC adhésif, finition parfaite et sans bavures. Retrait possible contrairement à de la peinture.

Extincteur	480 x 470 mm	1919900
Sortie de secours	900 x 725 mm	1919920
RIA	770 x 480 mm	1919910

Plaques incendie

120 x 300 mm
1912933

80 x 200 mm
1914170

80 x 200 mm
1914150

80 x 200 mm
1914142

80 x 200 mm
1912932

150 x 150 mm
1914173

150 x 150 mm
1914172

200 x 200 mm
1912330

150 x 60 mm
1999561

100 x 200 mm
0574134

100 x 200 mm
0574135

Baie accessible aux pompiers

Rond blanc sur fond rouge	150 x 150 mm	1914171
Rond rouge sur fond blanc	150 x 150 mm	1914130

Interdictions et avertissements

Défense de fumer/vapoter	200 x 200 mm	1922969
Interdiction de fumer/vapoter	A4	1922970
Interdiction de fumer/vapoter (Adhésif)	A5	1922965
Interdiction de fumer/vapoter	A4	1922966

Risque d'électrocution - Adhésif	Triangle 100	1933551	1912480

Emplacement fumeur	A5	1922967
Emplacement fumeur	A4	1922968

Modèle photoluminescent

Symbole évacuation

Photoluminescent

Dimensions 150 x 300 mm

1912315

1912320

1912325

Recto/Verso

Dimensions 250 x 500 mm

1932980

1932986

Sans issue

Dimensions 120 x 300 mm

1932950

1912265

Symbole Sortie de secours

80 x 30 mm
1912300

80 x 30 mm
1912305

250 x 500 mm
1999314

110 x 400 mm
1999315

120 x 300 mm
1999414

Points de rassemblement

Point de rassemblement	300 x 400 mm	1912335	1999293

Secours

150 x 200 mm
1932961

200 x 300 mm
1932960

200 x 200 mm
1912280

200 x 200 mm
1912285

200 x 200 mm
1912290

Personnes à mobilité réduite (PMR) - Espace d'attente sécurisé

PMR - Bleue	200 x 200 mm	1999154
PMR R°/V°- Bleue perforé	200 x 200 mm	1999496

Consigne Malentendant	100 x 100 mm	1999506

Point de rassemblement PMR	300 x 400 mm	1999154

Consigne de sécurité pour EAS	210 x 297 mm	1942573

Evacuation PMR vers EAS - Flèche à gauche	200 x 300 mm	1912973
Evacuation PMR vers EAS - Flèche à droite	200 x 300 mm	1912974

Espace d'attente sécurisé (EAS)	150 x 200 mm	1999922	1912972
Espace d'attente sécurisé (EAS) - Adhésif	200 x 300 mm	1999513	

Plans

Plans de sécurité

Plastifié

300 x 420 mm	1942520
300 x 500 mm	1942521
400 x 600 mm	1942535



Plans d'intervention

Plastifié

600 x 800 mm	1942544
400 x 600 mm	1942548

Modèle photoluminescent

Signalisation

Consignes générales de sécurité

Code des ERP type O : 021 - IGM Classe O : GH08 - 5ème catégorie : PO11 et PE35

Consigne de sécurité

Consigne de sécurité Immeuble d'habitation : Code de la construction : R 129-12 à 15
Consigne de sécurité : Code du travail R4227.37 à 39, ERP MS 47, IGM GH60 et classe O : GH08

Consigne de sécurité - plastifié	A3	1942980
Consigne de sécurité : Immeuble d'habitation - plastifié	A3	1942572

Appels d'urgence sécurité - plastifié	A4	1942570
Soins aux électrisés - plastifié	A3	1932970

Avis de sécurité incendie

Code de la construction et de l'habitation :
R 123-18 et R 123-45 à 46

Avis de sécurité - stratifié	A3	1944802

Chambres d'hôtel

12 langues	A4	1942976
5 langues	A4	1942969

Registres et permis

Registre de sécurité - en classeur	1942200
Coffret - livré avec clé triangulaire	1942110
Registre de sécurité incendie (livret perforé ss classeur)	1942250
Registre de sécurité incendie "5e catégorie" (livret perforé ss classeur)	1942253
Classeur seul pour registre de sécurité incendie	1942235
Registre d'accessibilité ERP - en livret	1942266

Permis de feu triplicata - le carnet de 50	1942517
Livret chaufferie	1942513

Accessoires

Cadre alu

Permet d'encadrer des documents très facilement; ouverture par basculement de chacun des quatres côtés.
Profilé aluminium brossé de 25 mm de largeur.
Emballage individuel. fourni avec visserie.

Cadre 4 côtés clic-clac	A4	1942583	A3	1942582

Chaîne nickelée - le mètre	Rouleau de 50 m	1932995
Esse nickelé - la pièce	Sachet de 50 pièces	1932997

Poteau Point de rassemblement à poser - galvanisé, 2,5m Livré sans panneau	1932992

Support Flag

Le support "FLAG" peut recevoir 1 ou 2 panneaux pour une signalétique recto-verso.

Support translucide	1912152

Aimant pour plafond	1932999

Adhésif double face en rouleau	33 mètres	1912100

Eclairage de sécurité

FABRIQUE EN FRANCE

L'éclairage de sécurité est un élément indissociable d'une évacuation réussie.
Il permet, lorsque l'éclairage normal est défaillant, l'évacuation sûre et facile des personnes vers l'extérieur, d'éviter les mouvements de panique, les manoeuvres intéressant la sécurité et l'intervention des secours.



100% LED

Fiabilité accrue
Réduction de la maintenance



Auto-test SATI

Soulage les opérations
de vérifications de l'exploitant

BAES d'évacuation

Les BAES d'évacuation indiquent les cheminements d'évacuation jusqu'à l'extérieur. NF C 71-800, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1.

BAES d'évacuation D45

45 lumens – 1h / 100% LED / Autotestable SATI / IP 42 / IK 07 / NF Environnement / Fabriqué en France.
Compatible avec toutes les télécommandes de mise au repos du marché.

BAES d'évacuation D45	2020100

BAES d'évacuation - IP55	Version étanche	2020150

Porte pictogramme plafond	2020001

BAES d'ambiance

Les BAES d'ambiance permettent d'éviter la panique dans les salles de grandes superficies. NF C 71-801, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1.

BAES d'ambiance D320

320 lumens – 1h / 100% LED /Autotestable SATI / IP 42 / IK 07 / NF Environnement / Fabriqué en France.
Compatible avec toutes les télécommandes de mise au repos du marché.

BAES d'ambiance	2020200

BAES d'ambiance - IP55	Version étanche	2020250

BAES + BAEH

Les BAES + BAEH réalisent un éclairage de remplacement et indiquent les cheminements d'évacuation pour les ERP de type J.O.U.R avec locaux à sommeil. NF C 71-800, NF C 71-820, NF C 71-805, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1.

BAES + BAEH DLS

45 + 8 lumens – 1h + 5h / 100% LED / Autotestable SATI / IP 42 / IK 07 / Fabriqué en France.
Cet appareil doit être raccordé à une télécommande asservie au SSI code 20.20.021.

BAES + BAEH DLS	2020300

BAES + BAEH - IP55	Version étanche	2020350

BAES gamme industrielle

Nous disposons d'une large gamme de blocs d'éclairage de sécurité adaptés aux environnements les plus exigeants (locaux humides ou poussiéreux, chambres froides, salles blanches, atmosphères explosives ou corrosive...) Consultez-nous.

Locaux de grandes superficie - BAES à phares

BAES équipé de deux phares orientables pour assurer un éclairage d'anti-panique dans les grands espaces.
2000 lumens - 1h / 100% LED / SATI / étanche IP55

BAES à phares	2020500

Haute visibilité des issues de secours - BAES haute visibilité

BAES grand format (285x125) allumé en permanence à 120 limens (450 lumens en secours) pour assurer la visibilité des issues en industrie.
120/450 lumens - 1h / 100% LED / SATI

BAES haute visibilité	2020115

Atmosphères explosives - BAES ATEX

BAES évacuation pour atmospères explosives (gaz et poussières). 45 lumens - 1h / 100% LED / SATI / ATEX II2G / II2D

BAES ATEX	2020530

Robinets d'Incendie Armés
Postes d'Incendie Additivés

Robinets d'Incendie Armés - Gamme EV

- Système de pivotement en laiton matricé monté sur roulement à billes.
- Flasques du dévidoir de forte épaisseur, avec un formage profond pour assurer une rigidité accrue.
- Support en acier plié de forte épaisseur .
- Choix entre 2 versions de diffuseurs (Classique : en matière synthétique et Renforcé : embout central de connexion en aluminium et bague de rotation en matière synthétique).

NF 021 xx

CE 0333

DN 33 - Diffuseur renforcé

20 m	Diffuseur renforcé	0515150N
30 m	Diffuseur renforcé	0515155N

DN 33 - Diffuseur classique

20 m	Diffuseur standard	0515120N
30 m	Diffuseur standard	0515125N

DN 25

20 m	0515110N
30 m	0515115N

DN 19

20 m	0515100
30 m	0515105

+ PRODUIT

1/ facilité de pose
- Pas besoin de gabarit de pose, le support se prend en main directement pour repérage des trous à percer.
- Fixation facile du support au mur, sans être gêné par l'encombrement et par le poids du dévidoir.
- Mise en place du dévidoir sur le support déjà fixé au mur.

2/ temps d'intervention limité du personnel qualifié
L'intervention du tuyauteur est limitée à la seule mise en place du robinet d'arrêt et à la réalisation de l'étanchéité.

Poste d'Incendie Additivé - Gamme EV

Le PIA EV est un Poste d'Incendie Additivé certifié NF destiné à la lutte contre l'incendie des feux mixtes de classes A et B par la production de mousse de foisonnement bas et moyen.

Il se compose d'un RIA tournant et pivotant (sans robinet d'arrêt) peint rouge, un robinet d'arrêt, un proportionneur en alliage d'aluminium.

Il est équipé d'un robinet de dosage réglable de 0 - 3 - 6% avec dispositif anti-retour intégré et flexible d'aspiration émulseur, une lance à mousse avec robinet, bas ou moyen foisonnement, en option, réserve d'émulseur constituée de bidons de 25 L ou fûts de 200 L.

20 m	DN 33	Bas foisonnement	0522100	Moyen foisonnement	0522200
30 m	DN 33	Bas foisonnement	0522101	Moyen foisonnement	0522201

+ PRODUIT

Ce PIA fonctionne avec une pression faible à l'entrée du proportionneur (6 bars).
Son intégration dans un réseau RIA est ainsi facilité.

Demandez notre fiche technique détaillée.

Robinets d'Incendie Armés Fixe - Gamme EV

Ces RIA équipés d'un dévidoir de tuyau tournant mais non pivotant, sont particulièrement adaptés lorsque les emplacements dédiés aux RIA sont très restreints (L 635 x H 715 x P 235 mm).

20 m	DN 25	0515210
30 m	DN 25	0515215

CE 0333

NF 021 xx

Coffrets

Coffret métallique

En tôle d'acier.
Fermeture par serrure, découpe de la tôle de fond et du bas pour une pose et un raccordement en eau plus facile
H 1050 - L 970 - P 500 mm
Existe sur demande en inox 304

Coffret métallique RIA	0563856

Coffret polyester

En résine polyester et fibre de verre
Charnières et visserie inox
Fermeture par serrure
H 1215 - L 1075 - P 510 mm
Existe sur demande en inox 304

Coffret polyester RIA	0515650

Existe aussi sous forme d'armoire

Accessoires RIA

Support RIA

Poteau métallique adapté pour la fixation des RIA EV Desautel pivotants.
Poids : 28 kg - Hauteur : 1200 mm

Support RIA P	0515600	Support RIA P inox	0599368

Housse de protection

Housse en tissu polyester enduit PVC rouge, classé M1.

DN 25	1073910	DN 33	1073915

Manomètre 0-16 bars

Avec robinet fileté mâle 8/13.

Manomètre avec robinet	1063891

Seau

Avec support

Seau avec support	0513862

Maintenance RIA EV

Robinet diffuseur

DN 19	0515360	DN 25	0515460

DN 33	0515560
DN 33 - Diffuseur renforcé alu / plastique	0515565

Robinet d'arrêt

DN 19	0515300	DN 25	0515400

DN 33	0515500

Longueur de tuyau

Avec lance sertie (prévoir diffuseur).

DN 19	20 m	0515350
DN 19	30 m	0515351

DN 25	20 m	0515450
DN 25	30 m	0515451

DN 33	20 m	0515550
DN 33	30 m	0515551

Kit de maintenance

DN 19	0515370	DN 25/33	0515470

Colonnes sèches

Les colonnes sèches sont des tuyauteries rigides, installées dans les constructions, mises en eau au moment de l'emploi.
Elles sont équipées de prises d'incendie simples ou doubles et d'un raccord d'alimentation.
Norme NF S 61750

Prise simple

DN 40	Entrée mâle 40/49	SYM 40	0574410
DN 65	Entrée mâle 66/76	SYM 65	0574411

Prise double

DN 40	Entrée mâle 66/76	2 SYM 40	0574412

- Robinets de colonnes sèches alimentation «VICTAULIC» sur demande

Raccord d'alimentation

SYM 65	Demi-raccord femelle 66/76	0651482	Bouchon avec verrou et chaînette	0651522
SYM 100	Demi-raccord femelle 102/104	0651490	Bouchon avec verrou et chaînette	0651524

Porte d'accès au raccord d'alimentation

Ouverture par carré femelle 6 mm.
Cadre de 400 x 400 mm, fixation par pattes à sceller.

Cadre et porte	0580551

Poteaux incendie

Les poteaux d'incendie sont utilisés pour alimenter en eau les tuyaux des Sapeurs-Pompiers. Ils sont, à prises apparentes ou à prises sous coffre et de type incongelable.

Modèle DN 100 : 1 prise SYM 100 - 2 prises SYM 65 - Modèle DN 150 : 2 prises SYM 100 - 1 prise SYM 65 - Norme NF S 61213

EMERAUDE

DN 100	0580519
DN 100 - choc *	0580522
DN 150 - choc *	0580520

ATLAS

DN 100	0580130
DN 100 - renversable *	0580135
DN 150 - renversable *	0580140

SAPHIR

Poteaux d'incendie à prises apparentes

DN 100	0580514
DN 100 - choc *	0580523
DN 150 - choc *	0580515

Barrière de protection pour PI tous modèles

Barrière à sceller répondant à la norme d'installation des PI NF S 62-200, au décret N°2006-1658 du 21/12/2006.

Dimensions : 100 x 100 x 100 cm

Barrière de protection	0599580

Clés de manoeuvre

Clé en acier	Carré de 30 - Hauteur : 1,5 m	0580539

Clé tous services	Carré de 30 - Hauteur : 290 mm	0580541

Clé La Fédérale	Aluminium - 625 x 285 mm	0580548

* Choc / renversable : en cas de rupture accidentelle, fermeture automatique de l'arrivée d'eau, pas de dégâts des eaux, et remise en service sans terrassement.

Tuyaux souples CABLEX / FIREFLEX

Tuyau haut de gamme, souple, très maniable, grande résistance à l'abrasion et aux coups de bélier.
Insensible à la moisissure, entièrement synthétique.

Température limite d'utilisation – 20° C et + 80° C.

Permet le passage de l'eau de mer et des eaux polluées. Il est insensible au contact des hydrocarbures, acides et alcalies.

Excellente résistance à l'ozone et UV. Nécessite aucun entretien.
Tuyaux certifiés à la norme NF S 61-112 ; classe A pour les DN 45 et 70 et classe B pour le DN 110.

Tuyau 25	Raccord bronze - SYM sertis	20 m	0912610	40 m	0912630
Tuyau 45	Raccord alu - DSP sertis	20 m	0910633	40 m	0911411
Tuyau 70	Raccord alu - DSP sertis	20 m	0910645	40 m	0911423
Tuyau 110	Raccord alu - AR sertis	20 m	0910655	40 m	0911432

Tuyau SP

NF S 61116

Tuyau semi-rigide de refoulement en polychlorure de vinyle plastifié armé de fibres polyester tressées, équipe les dévidoirs de premiers-secours.

DN 25	20 m	Raccord bronze - GFR sertis	0553910

Tuyau d'aspiration

NF S 61113

Tuyau semi-rigide d'aspiration à armature double spirale acier comprise entre deux tresses textiles.
Dépression 0,9 bars.

Permet le passage de l'eau douce et de l'eau de mer.

Tuyau 70	Longueur : 2 m	Raccord alu - SYM sertis	0940699
Tuyau 110	Longueur : 2 m	Raccord alu - AR sertis	0940700

Accessoires tuyaux

Sangle

En nylon, permet le maintien et le portage des tuyaux souples 20 m ou 40 m tous diamètres.

Sangle porte tuyaux	1024670

Berceau

Pour stockage des tuyaux souples enroulés en couronnes.
Existe en inox.

Tuyau 45	20/40 m	1010782
Tuyau 70	20/40 m	1010783

Madrier de franchissement

En caoutchouc.
Résistance par essieu : 13 T.

Pour une voiture : Il suffit d'un élément de 30 cm de largeur par passage de roues soit 2 éléments pour le passage d'une voiture.
Pour un camion : Il suffit de 2 éléments de 30 cm de largeur par passage de roues soit 4 éléments pour le passage d'un camion.

modele 70 : Permet le passage simultané de 2 tuyaux de 70 ou 4 tuyaux de 45 ou 3 tuyaux (1 x 70 + 2 x 45).
modele 110 : Permet le passage simultané de : 2 tuyaux de 110 ou 8 tuyaux (4 x 70 + 4 x 45).

Modèle 70	Jeu de 4	1020752	Unité	1020751
Modèle 110	Jeu de 4	1020754	Unité	1020753

Lances

Lances incendie

Turbo-lance

EN 15182
En alliage d'aluminium, protection anti-corrosion par anodisation. Raccord d'entrée orientable en rotation.
Débit réglable 3 positions : 150, 250 et 500 l/mn à 6 bar, Jet diffuseur réglable de jet droit à 130°.
Variante en 150l/mn (4 positions : 40, 75, 100 et 150 l/mn à 6 bars), et la 1000l/mn (4 positions : 300, 500, 1000 l/mn à 6 bars)

500 L	DSP 40	0631310
500 L	DSP 65	0631311
150 L	GFR 20	0631356
1000 L	DSP 65	0631525

Lance ONE

La lance One est la lance simple et robuste par excellence.
EN 15182
Jet diffuseur réglable de jet droit à 120°.

250 - avec poignée	DSP 40	0661524

Robinets diffuseurs

Hélijet DMF-A

En bronze.

DN 25	Jet 8	0661695
DN 40	Jet 12	0661698

Hugjet DMF-B

En bronze.
3 positions :

DN 25	Jet 8	0661687
DN 40	Jet 12	0661685
DN 60	Jet 18	0661686

Hélijet DMF-DHT

Pour feux électriques - Agréé EDF/GDF F222-0604.
2 positions : jet diffusé "conique" - arrêt.

DN 40	Aluminium	0634581	Bronze	0699250

Diffuseur "pétrolier"

En bronze.
Bourrelet protecteur en caoutchouc.
Débit et angles de diffusion variables.

Fileté femelle 36/200 pour lance	0664113
SYM - DN 40	0664111

Fûts de lance

DSP 40	Aluminium	0631214
DSP 65	Aluminium	0631215
GFR femelle 20	Bronze	0661668

SYM 20	Bronze	0661664
SYM 40	Bronze	0661665
SYM 65	Bronze	0661666

Poste d'eau mobile

Un poste d'eau mobile est un équipement de première intervention utilisable à partir d'une source d'alimentation équipée d'un demi-raccord symétrique.

Il se compose de :
- un chariot en tube d'acier
- dévidoir
- une longueur de tuyau semi-rigide équipé d'un diffuseur DMB
- une longueur de 2 mètres de tuyau semi-rigide équipée, d'un demi-raccord symétrique en bronze

Existe en d'autres longueurs de tuyaux.

DN 25	30 m	0532130	DN33	30 m	0532230

Les lances monitor sont des moyens puissants de lutte contre l'incendie, de mise en œuvre rapide.
Leur conception modulaire permet un choix d'équipements de projection adaptés aux risques à protéger.
GAMME COMPLÈTE SUR DEMANDE

Lances monitor portables

Monitor Compact Fighter - 2000

Débit réglable de 600 à 2000l/mn par paliers de 200l, en extrémité de tête, jet réglable, vanne d'arrêt intégrée à la monitor
Variante : balayage automatique sur 60°.

DSP 40		0710440
Balayage automatique	Entrée FM 66/76 (prévoir 1 raccord)	0710445

Monitor portable FJM 80 - 3000

Corps en inox double canalisation, tête de diffusion en bronze, débit et jet réglable.
Angle de débattement en site : +30 à +80° et en azimut rotation sur 220°.
Variantes : Alimentaion double (conseillée au delà de 2000l/mn), balayage automatique sur 60°, tête de diffusion auto-aspirante mousse.

FJM 80 P	Entrée FM 66/76		0714000
FJM 80 P0	Entrée FM 66/76	Balayage automatique	0714001
FJM 80 SP	Tête auto-aspirante	Sans flexible d'aspiration	0714002
FJM 80 SP	Tête auto-aspirante	Sans flexible d'aspiration / Balayage auto.	0714003

Alimentation double FM 66/76	Prévoir 2 raccords	0714008
Flexible d'aspiration 3 m	Pour tête auto-aspirante	0714010

Lances monitor fixes

Monitor manuelle - 3000

En bronze
Bride PN 16
Sortie filetée mâle 2» 1/2 BSP, paliers avec graisseurs, systèmes de blocage en position site et azimut par molettes.

Monitor nu	DN 80	0712614	DN 100	0712617

Equipements de projection

- Tête turbo 3000l à débit et jet réglables (alu anodisé noir)
- Fût mousse auto-aspirant, bas foisonnement, équipé d'un robinet de dosage réglable de 0 à 6% et d'un flexible d'aspiration émulseur (alu anodisé noir).

Tête Turbo 3000	Eau/mousse	0710103
Fût mousse auto-aspirant	1500 l/mn	0852105

D'autres versions sur demande

Remorques pour lances monitor

L'installation des lances monitors sur des remorques leur donnent un rayon d'action agrandi et une pertinence d'emplacement dans la lutte contre le feu.

Notre gamme de remorques vous permet d'installer au choix des monitors alu, bronze ou inox (attention à la correspondance des brides des remorques et des monitors).

Remorque routière

Pour lance monitor jusqu'à 5000l/mn.

Remorque routière 3000/5000	DN 100 / PN 16	0710695

Remorque tractable

Pour lance monitor jusqu'à 3000l/mn
Intra-site (non immatriculable).

Remorque tractable	DN 100 / PN 16	0710715

Emulseurs - Systèmes mousse

Les émulseurs sont des préparations chimiques de base protéinique ou synthétique, contenant des produits pour la production de la mousse, associés, pour les émulseurs AFFF à des tensio-actifs fluorocarbonés (destinés à la formation du film flottant) et/ou des polymères (destinés à la production de la pellicule résistante à la surface des liquides polaires).

Les émulseurs sont destinés à être mélangés à l'eau d'extinction dans des proportions très précises, au moyen d'un système de dosage approprié, pour former la mousse extinctrice.

Emulseur Aquafilm (AFFF)

L'émulseur Aquafilm est destiné à la lutte contre les feux de classe B (feux d'hydrocarbure).
Il peut être utilisé avec des équipements bas et moyen foisonnements (lances, boîte à mousse, monitors...) pour la protection en intérieur (entrepôts, hangars...) ou en extérieur (rétention, dépotage...).

Aquafilm AF-3

Concentration d'utilisation sur hydrocarbures : 3% Température minimum d'utilisation : -5°C
Bas et moyen foisonnement

20 L	0832170	200 L	0832172	1000 L	0832174

Emulseur Polyfoam (AFFF-AR)

L'émulseur POLYFOAM est destiné à la lutte contre les feux de classe B (feux d'hydrocarbure et / ou de solvants polaires).
Il peut être mis en œuvre avec des équipements à mousse bas foisonnement (lances, monitor, boîte à mousse, déluge d'eau additivée...). Il peut aussi être utilisé avec des générateurs à moyen et haut foisonnement pour la protection des cuvettes de rétention ou des espaces clos (hangars, magasins...).
Sur feu de solvant polaire une application douce de la mousse est recommandée.

Polyfoam 3/3S

Concentration d'utilisation sur hydrocarbures : 3%
Concentration d'utilisation sur liquides polaires : 3% Température minimum d'utilisation : -5°C
Bas, moyen et haut foisonnement

20 L	0832180	200 L	0832182	1000 L	0832184

Emulseur Unipol - Fluor free

L'émulseur UNIPOL est un produit sans fluor, respectueux de l'environnement.
Il est doté d'une combinaison spéciale de surfactants hydrocarbonés et de polymères pseudo-plastiques lui conférant d'excellentes
aptitudes de foisonnement, d'extinction et de résistance à la réinflammation.
Contrairement aux AFFF, en raison de l'absence de surfactants fluorés, il ne forme pas de film aqueux à la surface des hydrocarbures.
Les excellents temps d'extinction sont rendus possibles grâce aux bonnes capacités de foisonnement et de rétention d'eau.
Il est utilisable sur feux d'hydrocarbure et / ou de solvants polaires. Sur feu de solvant polaire, une application douce de la mousse est recommandée.

Unipol - FFTM 3/6

Concentration d'utilisation sur hydrocarbures : 3%
Concentration d'utilisation sur liquides polaires : 6% Température minimum d'utilisation : -5°C
Bas foisonnement

20 L	0832800	200 L	0832802	1000 L	0832804

Remorques à mousse

RM 400

La remorque routière RM 400 est équipée d'un réservoir de 400l d'émulseur, de 2 proportionneurs de même débit et de 2 lances de même débit et foisonnement.

2 x 200 l/mn	Lances BF	0847105	Lances MF	0847120
2 x 400 l/mn	Lances BF	0847110	Lances MF	0847125

RMM 600

La remorque routière RMM 600 est équipée d'un réservoir de 600l d'émulseur, d'une monitor (bronze ou inox) et d'un fût auto-aspirant 1500l/mn.

Monitor Bronze	0847300	Monitor Inox	0847200

Fiches techniques complètes sur demande

Proportionneurs

Proportionneur P

Corps en laitonet tube aluminium anodisé. Réglage 0-6% - Livré avec flexible d'aspiration.

Proportionneur P2	200 l/mn	DSP 40 - alu	0824301
Proportionneur P4	400 l/mn	DSP 65 - alu	0824306

Proportionneur PL

Corps en matière synthétique démontable et aluminium anodisé. Réglage 0-6% (position 0,5%)
Livré avec flexible d'aspiration.

Proportionneur PL2	200 l/mn	DSP 40 - alu	0824320
Proportionneur PL4	400 l/mn	DSP 65 - alu	0824321

D'autres débits et raccords disponibles sur demande

Lances

Série LS

Permet de réaliser de la mousse bas foisonnement (10 à 15).

Lance LS2	200 l/mn	DSP 40 - alu	0810810
Lance LS4	400 l/mn	DSP 65 - alu	0810811

Série SM

Permet de réaliser avec la même lance du bas foisonnement et du moyen foisonnement en basculant un simple levier.

Lance SM2	200 l/mn	DSP 40 - alu	0810820
Lance SM4	400 l/mn	DSP 65 - alu	0810821

Série M

Permet de réaliser de la mousse moyen foisonnement.

Lance M2	200 l/mn	DSP 40 - alu	0810830
Lance M4	400 l/mn	DSP 65 - alu	0810831

D'autres débits et raccords disponibles sur demande

Systèmes mobiles à mousse

Ces unités permettent de déplacer des ensembles complets adaptés pour produire de la mousse physique où le besoin se fait sentir.

SM 100

Chariot galvanisé réalisé autour d'un réservoir de 100l.
Il est équipé d'un proportionneur P2, d'une lance et de 2 longueurs de tuyaux DN45 - DSP 40 alu

Chariot SM100	Lance LS2	0846031	Lance M2	0846036

F 200

L'unité F 200 EV est le nouveau modèle d'unité mousse mobile. Ce poste facilement déplaçable est un moyen dintervention rapide, facile à mettre en oeuvre et qui permet une bonne autonomie en production de mousse (capacité jusqu'à 200 L d'émulseur).

Il est composé d'un chariot de conception robuste entièrement galvanisé, équipé de 2 poignées pour un usage par 1 ou 2 personnes , d'une plateforme pour fût positionnée au niveau d'une hauteur de palette, pour permettre le chargement et déchargement de fût facilement, d'un proportionneur en position haute, pour faciliter la connexion des tuyaux et le réglage de la concentration, de 2 berceaux permettant de stocker et de transporter 2 longueurs de tuyaux.

L'unité mobile F200EV utilise comme réservoir un fût d'émulseur de 200 L fixé sur le châssis.
Le fût d'émulseur n'est pas compris dans l'équipement de base, il est à prévoir.

La F200EV est une unité qui peut être adaptée précisemment en fonction des besoins et des contraintes.
3 équipements la composent : le proportionneur, le dispositif de production et de projection de mousse (bas ou moyen foisonnement), 2 longueurs de tuyaux.

Dimensions : L 900 x P 960 x H 1400 mm

Tuyaux DN 45	DSP 40 - alu	Lance BF	0846701	Lance MF	0846711

Housse de protection	1099271
Fût émulseur vide - 200 L	0830905

D'autres versions sur demande

Robinetterie

Demi-raccords

Raccords destinés à équiper les appareils de lutte contre l'incendie. Ces raccords ont été créés dans le but de résoudre les problèmes d'étanchéité liés aux raccordements des tuyaux.
Les raccords DSP, AR et SYM sont rapides et symétriques. Ils comportent tous un verrou mobile.

DSP et AR - Aluminium

Demi-raccord à verrou - à douille à gorge

DSP 40	Douille 45	0620889
DSP 65	Douille 70	0620890

AR 100	Douille 110	0620944
AR 100	Spécial collier de serrage	0620943

Bouchon à verrou

DSP 40	0621016
DSP 65	0621017
AR 100	0621053

Demi-raccord à verrou - fileté

Mâle	DSP 40	40/49	0620947	Femelle	0620948
Mâle	DSP 65	66/76	0620949	Femelle	0620950
Mâle	AR 100	102/114	0620989	Femelle	0620990



SYM - Bronze

Demi-raccord à verrou - à douille

SYM 20	Douille 25	0651306
SYM 40	Douille 45	0651309
SYM 65	Douille 70	0651312
SYM 100	Douille 110	0651314

Bouchon à verrou

SYM 20	0651501
SYM 40	0651504
SYM 65	0651522
SYM 100	0651524

Demi-raccord à verrou - fileté

Mâle	SYM 20	26/34	0651370	Femelle	0651371
Mâle	SYM 40	40/49	0651380	Femelle	0651381
Mâle	SYM 65	66/76	0651392	Femelle	0651393
Mâle	SYM 100	102/114	0651396	Femelle	0651397

Jonctions

Pièces de réduction permettant de raccorder deux équipements de diamètres nominaux différents

Jonction double à verrou - Bronze

SYM 20 / SYM 40	0651574
SYM 40 / SYM 65	0651580
SYM 65 / SYM 100	0651585

Jonction double à verrou - Alu

DSP 40 / SYM 20	0621055
DSP 65 / DSP 40	0621056
AR 100 - DSP 65	0621057

Demi-raccords de ventilation - DN 300 «ZAG»

Ils se raccordent aux appareils mobiles de ventilation et permettent l'évacuation rapide des fumées ou gaz toxiques de certains locaux.
En alliage d'aluminium.

Demi-raccord de ventilation DN 300

Demi-raccord fixe	0631272
Bouchon	0631274

Divisions

Appareils destinés à séparer une ligne d'eau permettant à leurs sorties le branchement de plusieurs flexibles d'incendie.

Division à 2 robinets

Entrée DSP 65	2 sorties DSP 40	0631186	2 sorties DSP 65	0631187
Entrée AR 100	2 sorties DSP 65	0631188		

Division à 3 robinets

Entrée DSP 65	3 sorties DSP 40	0631189

Entrée DSP 65	1 sortie DSP 65	2 sorties DSP 40	0631190

Robinets

Robinet à volant de face

Robinet simple à volant pour les installations fixes de lutte contre l'incendie sur lequel les services d'incendie raccordent leurs tuyaux, colonnes sèches.
Ouverture 2 tours 1/2 - en bronze avec entrée filetée mâle.

SYM 20	Entrée 26/34	0661699	SYM 40	Entrée 40/49	0661700	SYM 65	Entrée 66/76	0661701

Robinet à tête inclinée

Robinet d'incendie à tête inclinée, dit de «banage», équipant les canalisations fixes de lutte contre l'incendie.
Il est équipé d'un volant de manoeuvre.
Ouverture 2 tours 1/2 - en bronze.

Entrée/sortie filetée femelle 26/34	0661711	Entrée/sortie filetée femelle 40/49	0661712

Rideau d'eau

Raccordés à l'extrémité de flexibles d'incendie ou installés à poste fixe, ils permettent de réaliser des protections efficaces contre le rayonnement et la chaleur. Les projections de particules enflammées et fort obstacles à la propagation des fumées.
En alliage d'aluminium.

DSP 40	400 L/mn	6 bar	0634550	500 L/mn	5 bar	0634553
DSP 65	1150 L/mn	6 bar	0634551	1400 L/mn	5 bar	0634554

Accessoires divers

Crépine d'aspiration sans clapet

Appareil muni d'un panier de filtration destiné à être branché à l'extrémité d'un flexible permettant l'aspiration d'eau avec une pompe.

SYM 65	0631276	AR 100	0631282

Clés de serrage

Pour toutes vos opérations de serrage, desserrage, nous vous proposons des clés adaptées aux principales applica-

Clés tricoises

Clé tricoise pour raccords DN 20 à 65.
Anti-étincelles en bronze d'aluminium.
Pour feux électriques - Agréé EDF/GDF F222-0604
2 positions : jet diffusé "conique" - arrêt

Clé tricoise 20/65	bronze d'aluminium	0661792

Clé universelle
Anti-étincelles en bronze d'aluminium

Clé tricoise 20/120	0661755

En acier - peint rouge

Clé tricoise 20/65	0661797

Clé pour tous diamètres
Anti-étincelles en bronze d'aluminium

Clé tricoise 20/100	0661800

Clés tricoises multifonction en bronze d'aluminium

Clé tricoise pour raccords DN 20 à 65.

Clé 5 fonctions	0661802
Clé 11 fonctions	0661803

Clé Sésame 8 fonctions	0661807
Clé Deschamps 11 fonctions	0661806

Stockages

Armoires à solvants

Armoire à solvants

Armoire de sécurité destinée au stockage de liquides inflammables dans des entrepôts, laboratoires, ateliers de peintures, etc, équipée ou non d'un système d'extinction automatique au CO_2.

Les portes se referment automatiquement pour maintenir les propriétés de l'armoire même dans «la vie de tous les jours».
Plusieurs dimensions sont disponibles avec extinction automatique à gaz. Un bac de rétention modulable empêchera toute propagation de produits dangereux.

- Construction en acier.
- Bac de rétention, équipé d'un bouchon de vidange.
- Peinture époxy rouge, autre couleur sur demande.
- Toit en pente, évite le stockage sur le toit de l'armoire.
- Portes à fermeture automatique par ressort.
- 1 étagère perforée fixe. (AMS 10, AMS 20), 3 étagères réglables en hauteur et 2 aérations basse et haute, avec tamis pare flamme. (AMS 100, AMS 200)

Conforme aux exigences de la spécification CNPP N°98007

200 L	3 étagères	(L) 1000 x (H) 1800 x (P) 400 mm	2760240
100 L	3 étagères	(L) 800 x (H) 1500 x (P) 400 mm	2760244

20 L	(L) 700 x (H) 500 x (P) 250 mm	2760260
10 L	(L) 500 x (H) 455 x (P) 250 mm	2760264

Unité de stockage pétrole

Unité de stockage pétrole

L'unité de stockage « tête de gondole » permet de présenter et stocker une palette complète de produits inflammables sur un lieu de vente.

Le toit évite la propagation de l'incendie lors d'un déclenchement éventuel du réseau sprinkler du magasin.
L'unité dispose d'un bac de rétention, d'un volume de rétention de 480L, évitant les écoulements accidentels de pétrole.
Une extinction automatique, incorporée dans l'unité, protège des démarrages d'incendie au niveau de la palette.
Système comprenant :
- 1 réservoir poudre polyvalente 12Kg (ABC)
- 1 canalisation avec 4 diffuseurs
- 1 détection thermo pneumatique 68°C

La variante unité de stockage « palettier » est moins profonde pour rayonnage à palettes équipée de 4 étagères dont 3 réglables pour stocker des bidons de différentes capacités

Unité de stockage - tête de gondole	(L)1300 x (H) 2020 x (P) 1352 mm	2760211

Unité de stockage palettier	(L)1295 x (H) 2010 x (P) 950 mm	2760214

Gondoles à solvants

Destinées à la présentation et au stockage de produits inflammables (bidons, flacons...) sur un lieu de vente ou en laboratoire.
Nos gondoles sont équipées d'un système d'extinction automatique à poudre ABC incorporé, actionné par un déclencheur thermique à 68°C dans la gondole, protègeant ainsi le démmarrage d'incendie.
Nos gondoles sont spécialement conçues pour être intégrées dans des linéaires de ventes en libre-service.
Construction en acier, peinture époxy.
Dispose d'un bac de rétention d'un volume de 30 L.

Conforme aux exigences de la spécification CNPP N°9215

GS 1300 Grise	(L) 1270 x (H) 455 x (P) 400 mm	2760176
GS 1300 Grise	(L) 1270 x (H) 455 x (P) 500 mm	2760180
GS 1300 Grise	(L) 990 x (H) 455 x (P) 500 mm	2760195

Existe également en blanc (RAL9001), beige (RAL1013) et rouge (RAL3000)

Bacs de rétention

Les bacs de rétention sont en polyéthylène haute densité pour cuves et fûts.

Ils sont fabriqués en PHED anti-corrosion et inerte à de nombreux produits chimiques, acides ou bases.

Ils permettent un stockage, intérieur comme extérieur, des bidons, fûts ou container IBC.

Manutention facile par chariot élévateur ou transpalette.

1 fût	240 L	Dimensions : 930 x 700 x 560 mm	2760001
2 fûts	300 L	Dimensions : 1300 x 700 x 560 mm	2760002
4 fûts	475 L	Dimensions : 1290 x 1290 x 470 mm	2760004
IBC	1200 L	Dimensions : 1300 x 1300 x 900 mm	2760009

Supports de fûts

Les supports de fûts, réalisés par rotomoulage de polyéthylène haute densité, sont destinés au stockage horizontal.

Ils sont insensible à la corrosion et inerte à de nombreux produits chimiques, bases ou acide., et permettent de créer un poste de soutirage une fois posés sur un bac de rétention.

Ils sont anti-UV.

Support de fûts reversible 60 L / 200 L

Dimensions : 500 x 500 x 390 mm.

60 / 200 L	2760060

Support double fûts 200 L

Dimensions : 580 x 1234 x 380 mm.

200 L	2760090



Plateau de rétention

Plateau de rétention

Protège efficacement les surfaces de travail contre les éclaboussures, les deversements et les salissures et retient les liquides qui s'écoulent en cas de fuite (fuel, graisse, produits nettoyants...)
Parfaitement étanche.
En acier, peinture époxy rouge.

Dimensions : 500 x 500 x 50 mm.

Plateau de rétention	1052747

Armoires et coffre de rangement

Armoire de rangement

Armoire en résine polyester et fibre de verre destinée au rangement de tenues ou de matériel de protection incendie à l'extérieur ou en ambiance humide.
Fermeture à poignée (sans clé)
Equipée de pieds en matière stratifié et de 2 étagères fixes.

Dimensions : H 1250 x L 1075 x P 510 mm.

Armoire de rangement	1073620

Détecteurs

Détecteur de monoxyde de carbone autonome à pile

Le détecteur de monoxyde mesure en permanence la concentration de CO2 dans l'air et déclenche l'alarme sonore avant que celle-ci ne présente un risque pour la santé.

Détecteur Monoxyde de carbone (EN 50291)	85 dB	0424028

Systèmes d'alarmes sonores et visuels

Alarme Type 4 - autonome monoposte

L'utilisation des tableaux de signalisation de type 4 est prescrite pour des SSI de catégorie D ou E.
Diffusion d'un signal sonore d'évacuation pendant 5 minutes (Norme NFS 32-001). En version avec flash, le tableau diffuse également un signal lumineux.
Le réarmement du tableau se fait automatiquement à la fin de la diffusion du signal sonore et ne nécessite pas d'outils.
Alimentation : par deux piles 9V PP3

Dimensions : 285 x 235 x 90 mm

Monoposte	0431380	Monoposte avec flash	0431382

Pile 9 V	0434215

Alarme Type 4 - autonome radio

Dès l'appui sur un déclencheur manuel, l'ensemble des sirènes du réseau diffuse un signal sonore d'évacuation de type NFS 32-001 pendant 5 minutes.
Facile d'installation (pas de câble, simple fixation par vis et adaptabilité aux locaux, extensible jusqu'à 127 postes sur un même système).
Portée du système radio de 150 mètres entre 2 postes en champ libre, 50 mètres dans les bâtiments*. Test de communication par led à l'installation. Puissance sonore (95 dB à 2 mètres) permet la limitation du nombre de postes. Adapté aux ambiances bruyantes dans l'industrie. Fiabilité : émettant en 433 Mhz, le système n'est pas influencé par d'autres émetteurs de même fréquence.

Dimensions : 275 x 150 x 85 mm

Poste sirène + déclencheur manuel	04315050	Poste sirène relais	04315025

Pile 9 V	0434215
Pile lithium 3,5 V	0431520

Alimentation :
2 piles 9V et 1 pile Lithium 3,5 V

Alarme PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) - autonome radio

Ce système radio permet de diffuser un signal sonore différencié à partir d'un ou plusieurs point de déclenchement.
Dès l'appui sur un déclencheur manuel, l'ensemble des sirènes du réseau diffuse un signal sonore de type PPMS pendant cinq minutes permettant soit l'évacuation, soit le confinement en fonction du plan de sureté.
Facile d'installation (pas de câble, simple fixation par vis et adaptabilité aux locaux, extensible jusqu'à 127 postes sur un même système).
Portée du système radio de 150 mètres entre 2 postes en champ libre, 50 mètres dans les bâtiments*. Test de communication par led à l'installation. Puissance sonore (95 dB à 2 mètres) permet la limitation du nombre de postes. Fiabilité : émettant en 433 Mhz, le système n'est pas influencé par d'autres émetteurs de même fréquence.

Dimensions Poste sirène relais : (L)150 x (H) 275 x (P) 55 mm
Dimensions Poste sirène + déclencheur manuel : (L)150 x (H) 275 x (P) 85 mm

Poste sirène + déclencheur manuel	0431700
Poste sirène relais	0431702

Pile 9 V	0434215
Pile lithium 3,5 V	0431520

Alimentation :
2 piles 9V et 1 pile Lithium 3,5 V

* la portée des émetteurs peut être perturbée par des obstacles. Lors de l'installation, le test de réception par led permet de valider aisément la position des postes.

Evacuation

Gilet d'évacuation

Gilet en maille polyester ignifugé fluorescent vert avec 2 bandes rétro-réfléchissantes visibles à plus de 250 mètres.

Gilet avec bandes	2413570

Brassards automatique

Fermeture sans attache, s'enroule d'un simple geste sur le bras.
Longueur déployée 45 cm, largeur 7 cm.

Automatique vert "évacuation"	2413650
Velcro vert "évacuation"	2413647

Corne de brume

Instrument d'avertissement, émettant des signaux sonores pour signaler un obstacle, un danger ou donner l'alerte en cas d'urgence.

Corne de brume - gaz	1674570
Bouteille de rechange	1674571

Mégaphone

Portée jusqu'à 600 mètres (25W), ce mégaphone est un puissant porte voix, idéal pour avertir, informer, coordonner.

Mégaphone sur pile avec sirène	1952902
Pile 1,5 V R14 (en prévoir 8)	1954220

Trousses et armoires de secours

Obligation code du travail - article R.232-1-6

Trousses de secours «BTP»

Nous vous proposons une gamme de trousses de 1er secours spécialement conçue pour les professionnels du secteur du bâtiment et Travaux Publics.
Les coffrets en polypropylène anti-chocs sont très robustes et le contenu est spécialement étudié pour soigner les blessures de chantiers.

BTP 5P	1 à 5 pers.	1666003	BTP 10P - Support mural	5 à 10 pers.	1666004	BTP 20P	1 à 20 pers.	1666005

Trousses de secours «PRO»

Notre gamme professionnelle de trousses de 1er secours «PRO» en polypropylène, contient tout le nécessaire pour assurer les premiers soins de plusieurs personnes. Elles sont destinées à l'industrie, l'agro-alimentaire, les écoles, les lieux publics...

PRO 6P	1 à 6 pers.	1666002	PRO 20P - Support mural	1 à 20 pers.	1666009
PRO 12P - Support mural	1 à 12 pers.	1666008	Sac PRO 20P	1 à 20 pers.	1666010

Trousses de secours spécifiques

Afin de faire face à tous types de problèmes, nous proposons une gamme de trousses de premiers secours destinée à un usage professionnel et répondant aux besoins les plus larges ; petite trousse souple pour les loisirs, mallette membre sectionné...

First - Multi-activités	1 à 2 pers.	1666001	SST-MT	1 à 20 pers.	1666006	Membre sectionné	1 à 2 pers.	1699104

Evacuation des victimes

Bloc armoire pour brancard pliant

Équipé d'une armoire métallique, (245 x 26 x 25 cm), d'un brancard hampes rigides et d'une couverture de survie.

Bloc complet	1622405	Bloc vide	1622360

Brancard pliable

Insipensable dans les situations d'évacuation d'urgence.
Il est recommandé dans les lieux recevant du public ou pratiquant des activités sportives.
Pliable en 2 dans la largeur, hampes rigides en aluminium très résistant.
Toile lessivable et imperméable aux liquides corporels.



Dimensions pliées : 229 x 11 x 14 cm.

Brancard en toile enduite	1614189

Chaises portoir pliantes

Idéal pour transférer un patient, monter et descendre des escaliers.
La sécurité du patient au cours du processus de transport est assurée par 2 sangles de retenues a boucle.
Structure haute résistance en alliage d'aluminium.

Dimensions : 71 x 52 x 91 cm.

2 roues	1614186
4 roues	1614194

Brancard catastrophe

Spécifiquement conçu pour pouvoir déployer un grand nombre de brancards en un minimum de temps.
Empilable, léger, facile à manipuler. Ossature et pieds robuste en aluminium.

Dimensions : 189 x 48 x 17 cm.

Brancard catastrophe	1614187

Plan dur d'évacuation orange

Plan dur d'évacuation, en polyéthylène haute densité orange, servant d'intermédiaire de relevage et permettant d'immobiliser complètement le patient en cas d'urgence.
Excellente flottabilité en en milieu aquatique (30Kg). 100 % radio-transparent, lavable, imperméable (pétrole, eau, huile…)
Capacité de charge maximale : 150 kg.

Dimensions : L.183 x l.40 x P.4,5 cm. Poids : 7,5 kg.

Plan dur d'évacuation	1614240



Défibrillateurs

Défibrillateur G5

Le DAE CardiacSience G5 est fiable, facile d'utilisation et efficace.
Les utilisateurs inexpérimentés peuvent donc executer facilement chaque étape d'une intervention de massage cardiaque grâce aux informations transmises en temps réels par le capteur RCP.

Pack défibrillateur automatique G5 complet	livré avec armoire, kit 1er secours, panneau AED	1575000
Défibrillateur automatique G5 seul	1575001	

+ PRODUIT

Avec l'option **Pack de maintenance tout inclus**, vous avez l'assurance d'avoir un défibrillateur toujours opérationnel

Douche de sécurité - Lavage occulaire

Les douches et lave-yeux permettent de secourir rapidement et efficacement sur les lieux de travail toutes personnes ayant subi des brûlures thermiques ou chimiques.

Un rinçage immédiat peut complètement évacuer le produit nocif, de graves séquelles sont ainsi évitées.

Lavage oculaire

Station lave oeil mural DESAUTEL

La station lave oeil DESAUTEL contient le nécessaire pour un premier lavage d'urgence des yeux.
Elle est très facile d'utilisation, l'ouverture frontale étant munie d'un miroir et de pictogrammes explicatifs sur les flacons équipés de douchettes.
Existe en version "saline" pour les corps étrangers et "saline et neutral" pour les risques chimiques.
La coque de la station murale est hermoformée avec un couvercle transparent.
Facilement applicable au mur par vis et chevilles.

Saline	2450900	Saline et neutral	2450901

Station murale oculaire PLUM

Coffret mural étanche Duo avec 500 ml PH Neutral Duo et le lave oeil 1000 ml PLUM.
Adaptés aux environnements où sont présents des acides et bases.

Coffret DUO	Avec flacons	2450400
Flacon de 500 ml	pH neutre	2450451
Flacon de 1L	Rince oeil salin	2450450

Lave-yeux

Lave-yeux d'urgence mural pour rinçage doux du visage et des yeux.
Installation contre paroi et activation manuelle avec système anti-retour.
Vasque en ABS, alimentation 1/2" (15/21).

Lave-yeux	2460100

Douche portative

La douche portative D 9E permet de secourir rapidement et efficacement sur les lieux de travail, toutes personnes victimes de brûlures chimiques et thermiques.
Un rinçage immédiat de la brûlure peut complétement évacuer le produit chimique avant qu'il n'ait pu pénétrer la peau ; quelle que soit la brûlure, de graves séquelles sont ainsi évitée .

Douche D9E	1080100	Dose agent conservayeur	1080115

Douches de sécurité

Les douches de sécurité permettent une décontamination totale du corps. Conçues pour délivrer un jet d'eau uniforme, elles sont faciles à utiliser.
Différents modèles existent : murale, sur pied et plateforme.

Douche plateforme

Commande par plateforme, pulvérisateurs système "déluge d'eau".
Alimentation G 1" 1/4.

Douche plateforme	Avec parois	2460142

Combiné douche / lave-yeux au sol

Jet hélicoïdale de 2m de diamètre Tuyauterie en acier galvanisé.
Alimentation G 1".

Douche Lave-yeux	2460125

Douche murale

Jet hélicoïdale de 2m de diamètre
alimentation G 3/4".

Verticale	2460105	Horizontale	2460110



Coffrets de douches portatives

Coffret Maintien en température

Dispositif intégré dans le coffret, il est constitué d'un câble chauffant auto-régulé, équipé d'une tresse de mousse permettant le maintien en température de l'agent de rinçage des douches de sécurité, lorsque celles-ci sont placées dans des locaux non chauffés.
Puissance 50 W-220 V.

Verrouillage par serrure	1073850

Coffret douche portable

Le coffret assure une protection totale et efficace des douches de sécurité contre toutes les ambiances et les chocs.
C'est un produit très technique, de haute qualité industrielle.
En polyéthylène thermoplastique, traité contre les rayonnements U.V.
Imputrescible, inerte aux ambiances agressives (pétrochimie, marine…).

Verrouillage par scellé	1073879	Verrouillage par serrure	1073874

Fabricants de véhicules spéciaux

Nous vous faisons bénéficier d'une connaissance des risques incendie acquise sur le terrain, dans de nombreux secteurs d'activité, industrie, aéronautique, militaire, sécurité civile…

Quand la puissance d'un constructeur rejoint la souplesse d'un artisan, vous obtenez des solutions répondant parfaitement à vos exigences.

Véhicules et engins spéciaux

Véhicules d'intervention légers

Camions citerne feux de forêts

Camions citerne grande capacité

Fourgons pompe tonne

Véhicules de protection civile

Véhicules polyvalents

Véhicules d'intervention mousse très grande puissance

Véhicules d'avitaillement civils et militaires

Avitailleur protection civile

Avitailleur civil aéroportuaire

Avitailleur gendarmerie

Avitailleur opérations extérieures

Systèmes automatiques

Détection incendie

ERP et Tertiaire

DA BUS

Equipement de contrôle et de signalisation adressable (détecteurs automatiques, déclencheurs manuels,...).

Il peut gérer de 1 à 4 bus et jusqu'à 500 points.
Au delà, plusieurs centrales peuvent-être mises en réseau.

UC BUS

Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.) UC BUS type A est destiné à intégrer le Système de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.) d'un Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) de catégorie A .

Il dispose d'un équipement d'alarme de type 1.

Détecteurs

Optique de fumée, chaleur, combiné fumée chaleur.

Industrie

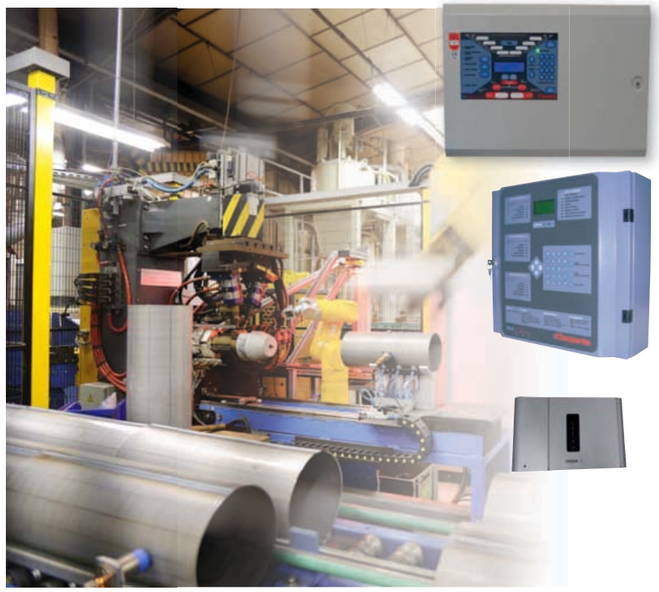

DA BUS UC

Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) adressable de zone avec Centralisateur de Mise en Sécurité (CMSI) intégré.

Centrale de détection et d'extinction "DEA Evolution"

6 à 10 boucles
1 à 3 zones d'extinction.
Certifié CE DPC.

Détecteur de fumée haute sensibilité

Détecteur de flamme

Systèmes filaires d'alarme évacuation

Alarmes type 2 et 3

Alarme type 4

Extinction fixe

Brouillard d'eau

- Protection de groupes électrogènes
- Protection des transformateurs et groupes turbo-alternateurs

Gaz

- Protection des salles informatiques / data centers
- Protection d'armoires électriques

Mousse

- Protection de stockages de liquides inflammables
- Protection d'entrepôts
- Protection de centres de traitement des déchets

Produits dédiés

- Protection des îlots de distribution de carburants sans surveillance (DEXA)
- Protection de friteuses professionnelles (Crocade)
- Protection de machines-outils d'usinage (Usinex)
- Protection des compartiments moteur par Brouillard d'eau Haute Pression (Fogmaker)

Notre Réseau

BESANCON
Tél. 03 81 87 49 90 - besancon@desautel.fr

BORDEAUX
Tél. 05 57 19 18 18 - bordeaux@desautel.fr

CAEN
Tél. 02 31 71 57 00 - caen@desautel.fr

CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 15 33 45 - clermont-ferrand@desautel.fr

DIJON
Tél. 03 80 74 92 40
dijon@desautel.fr

GRENOBLE
Tél. 04 76 63 03 03
grenoble@desautel.fr

LILLE
Tél. 03 20 48 59 48 - lille@desautel.fr

LIMOGES
Tél. 05 55 01 10 26 - limoges@desautel.fr

LYON EST
Tél. 04 72 45 05 80- lyon-est@desautel.fr

LYON OUEST
Tél. 04 72 60 03 03 -lyon-ouest@desautel.fr

MARSEILLE
Tél. 04 91 72 72 20 -marseille@desautel.fr

MONTPELLIER
Tél. 04 67 69 26 54 - montpellier@desautel.fr

NANCY
Tél. 03 83 38 83 00 - nancy@desautel.fr

NANTES
Tél. 02 28 01 46 46 - nantes@desautel.fr

NICE
Tél. 04 92 47 74 00 - nice@desautel.fr

PARIS NORD
Tél. 01 48 63 98 00 - paris-nord@desautel.fr

PARIS OUEST
Tél. 01 41 47 22 90 - paris-ouest@desautel.fr

PARIS CENTRE
Tél. 01 41 94 11 40 - paris-centre@desautel.fr

PARIS SUD
Tél. 01 83 92 24 50 - paris-sud@desautel.fr

POITIERS
Tél. 05 49 46 88 66 - poitiers@desautel.fr

REIMS
Tél. 03 26 79 70 10 - reims@desautel.fr

RENNES
Tél. 02 99 32 68 85 - rennes@desautel.fr

ROUEN
Tél. 02 35 03 02 00 - rouen@desautel.fr

SAINT-ETIENNE
Tél. 04 77 95 35 45 - saint-etienne@desautel.fr

STRASBOURG
Tél. 03 88 50 46 29 - strasbourg@desautel.fr

TOULOUSE
Tél. 05 34 61 31 40 - toulouse@desautel.fr

TOURS
Tél. 02 47 49 13 50 - tours@desautel.fr

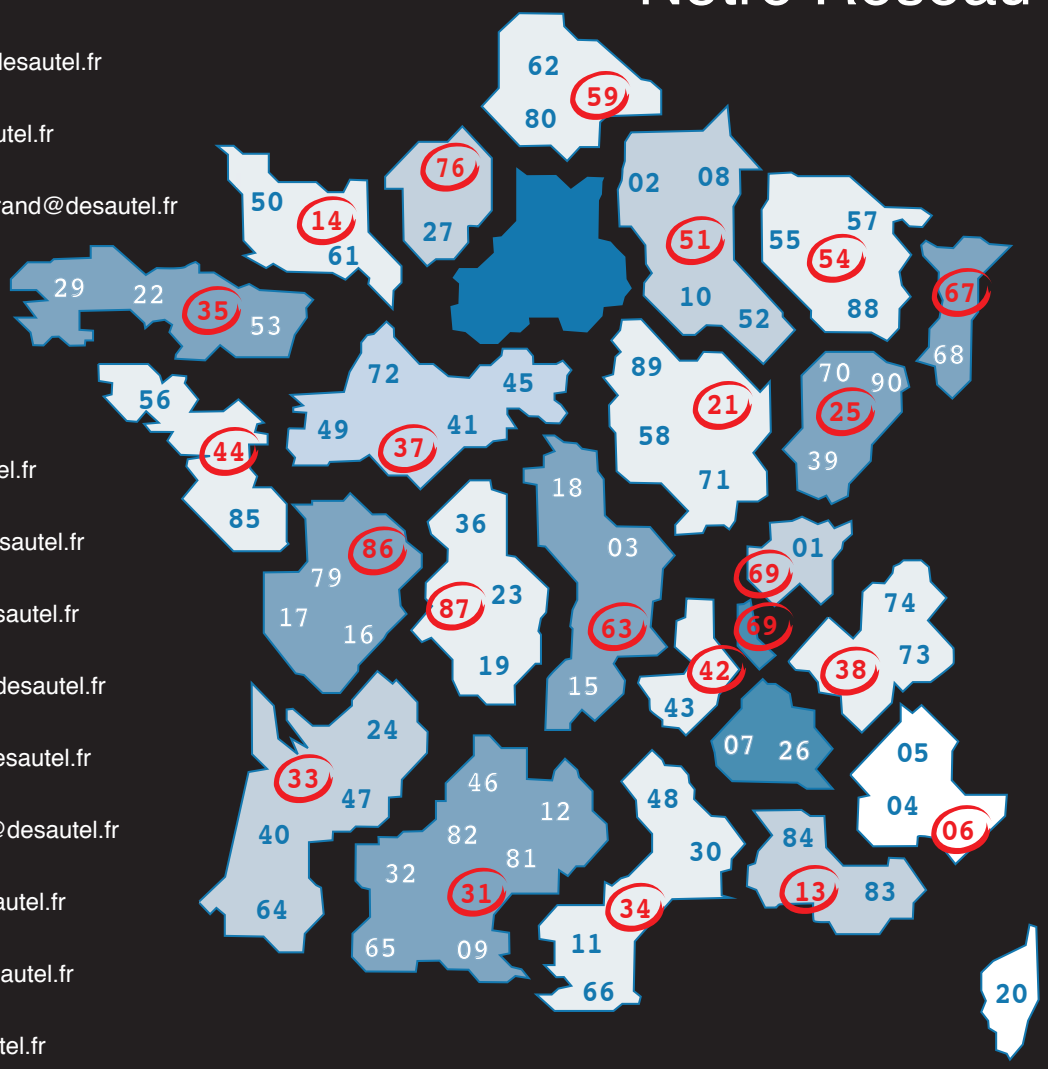

Retrouvez
nos agences sur
www.desautel.fr

“ Un réseau de proximité ”

Le Groupe en quelques chiffres :

- *Société indépendante fondée en 1932*
- *Effectif : 1200 personnes*
- *650 techniciens de maintenance*
- *27 agences intégrées*
- *Exporte dans plus de 40 pays*

99.11.100 - 1018
Document non contractuel